




Famille de produit : CTD015-030-070

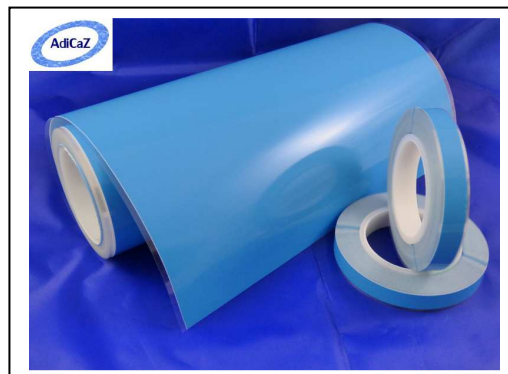

Spécifications Techniques

Produit: Double-face conducteur thermique. Adhésif acrylique chargé en céramique. Trame en fibre de verre. Liner de protection.

Spécification	Unité	CTD015	CTD030	CTD070
Epaisseur totale	mm	0.15	0.30	0.70
Force de Pelage	N sur 25 mm	12	15	18
Conductivité thermique	W / m.°C	1.2	1.2	1.2
Tension de claquage	kV	3	6	9
Température de travail	°C	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80
Tenue en température cycle court	°C	+ 120	+ 120	+ 120

Remarques:

1. Longueur standard: 25 m (+/-0.25m) - Autres valeurs sur demande
2. Possibilité de fourniture en planche
3. Possibilité de découpes préformes sur-mesures