




Famille de produit : PTH250

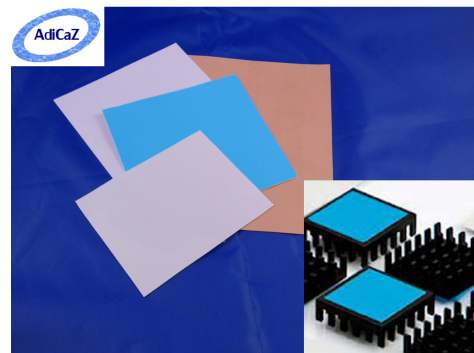

Spécifications Techniques

Produit: PAD thermique silicone. Conductivité : 1 à 8 W / m.°K. Légèrement adhésif.

Spécification	Unité	PTH1	PTH2	PTH3	PTH5	PTH6	PTH8
Composition		Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
Couleur		Gris	Gris foncé	Bleu	Rose	Bleu clair	Violet
Epaisseur totale	mm	0.25 - 15	0.25 - 15	0.25 - 15	0.25 - 15	0.3 - 10	1 - 10
Densité		1.8	2.4	2.6	3	3.6	3.8
Température de travail	°C	-40/+200	-40/+200	-40/+200	-40/+200	-40/+200	-40/+200
Résistance électrique	Ohm.cm	4 10 ^{E12}	3 10 ^{E13}	1 10 ^{E14}	1 10 ^{E14}	6 10 ^{E10}	6 10 ^{E10}
Tension de claquage	kV / mm	9	9	6	6	6	6
Flamme retardant		V0	V0	V0	V0	V0	V0
Conductivité thermique	W / m.°K	1	2	3	5	6	8

Remarques:

1. Planche 200x400 mm ou 350x350 mm
2. Possibilité de découpes préformes sur-mesures (pièces individuelles)