



Famille de produit : Adhésif cuivre ACI060LXX




Spécifications Techniques


Produit: Film cuivre (99.9% pur) sur adhésif acrylique – Liner de protection papier sur 1 face – Cuivre brasable

Applications : blindage CEM / EMI, continuité électrique, mise à la masse ...

Structure :



Cuivre lisse
Adhésif acrylique
Papier de protection

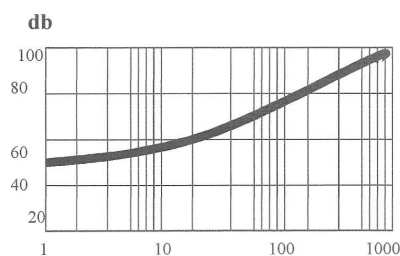

Spécification	Unité	ACI060LXX
Epaisseur film de base	mm	0.035 +/- 0.005
Epaisseur totale	mm	0.085 +/- 0.005
Type de colle		Acrylique non-conducteur
Dureté Vickers		42
Résistance de surface	Ohm	< 0.05
Résistance volumique	Ohm	-
Force de pelage	N/2.5 cm	11.3-15
Elongation (base 100mm)	%	9
Gamme de température	°C	5-130



Remarques:

1. Longueur standard: 33m (+/-0.25m) - Autres valeurs sur demande
2. Largeur: 5 mm à 300 mm (+/-0.2mm)
3. Corp du rouleau: Plastique - 76,2 mm - Autres valeurs sur demande